

## FILTRY - TYP SUPER

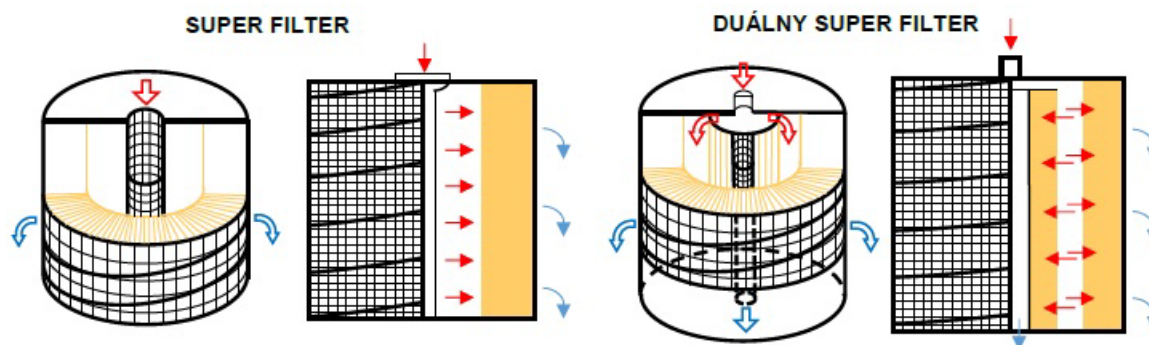






Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m <sup>2</sup>	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	Super250A	Mitsubishi Brother Hitachi	Ø <sub>vonk.</sub> 300mm Ø <sub>vnút.</sub> 29mm Výška 250mm 5µm	8,0	z vnútra von	Bez konek- tora	DWC F,G,H,C SX SX series HS-300,350, 3100,3600 H-Cut 304,406,460
	Super250AK	Mitsubishi Makino Hitachi	Ø <sub>vonk.</sub> 300mm Výška 250mm 5µm	8,0	z vnútra von	Konektor <u>Typ B</u> v strede filtra	DWCB,A,SA,Z,ZP SZ, SZP, PA EE,EQ,EH,EQH Qseries H-Cut-Q
	Super500A	Mitsubishi Brother Hitachi	Ø <sub>vonk.</sub> 300mm Ø <sub>vnút.</sub> 29mm Výška 500mm 5µm	16,0	z vnútra von	Bez konek- tora	DWC, C1,C2 HS-300, 350 3100, 3600 H-Cut 406,460
	Super500AK	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu Accutex	Ø <sub>vonk.</sub> 300mm Výška 500mm 5µm	16,0	z vnútra von	Konektor <u>Typ B</u> v strede filtra	DWC-110PA EE,EQ,EQH Q-series H-Cut-Q EW-A5, A5S C3 Accutex
	Super340F	Sodick Fanuc Charmilles	Ø <sub>vonk.</sub> 340mm Ø <sub>vnút.</sub> 46mm Výška 300mm 5µm	14,4	z vnútra von	Bez konek- tora	A, AQ series O,P,Q,W1,2,3 α-0B, 1B, 0C, 1C Robofil 440CC

## FILTRY - TYP SUPER

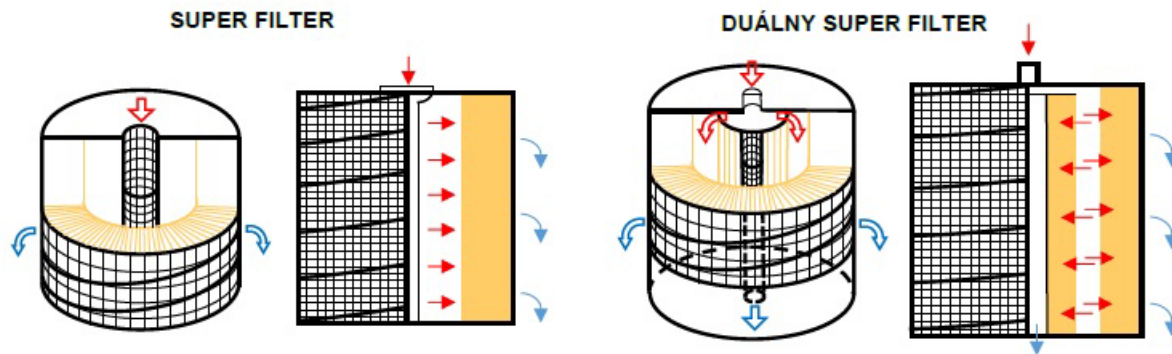


Foto	Obj.č.	Stroj	Rozmery Priepustnosť	Filtrač. pl. m <sup>2</sup>	Smer toku	Pripo- jenie	Špecifikácia
	Super340FK	Mitsubishi Makino Hitachi Seibu	Ø <sub>vonk.</sub> 340mm Výška 300mm 5µm	14,4	z vnútra von	Konektor <a href="#">Typ B</a> v strede filtra	CX,FX,FA series EQF,MUQ, EC,ECQ Cut series EW-A5, A5S, C3
	Super340FK-1	Fanuc	Ø <sub>vonk.</sub> 340mm Výška 300mm 5µm	14,4	z vnútra von	Konektor <a href="#">Typ A</a> v strede filtra	α-iA,1iA, AD-0,1 α-0B, α-1B α-0C, α-1C
	Super340C (duálny filter)	Charmilles  Fanuc	Ø <sub>vonk.</sub> 340mm Výška 450mm 5µm	21,84	z vnútra von	Závit G3/4'' v strede Konektor <a href="#">Typ A</a> v strede filtra	Robofil 240, 440SL CC-series CUT series  Robocut CiA, CiB series
	Super340CS	Charmilles  Fanuc	Ø <sub>vonk.</sub> 340mm Výška 450mm 5µm	15,80	z vnútra von	Závit G3/4'' v strede Konektor <a href="#">Typ A</a> v strede filtra	Robofil 240, 440SL CC-series CUT series  Robocut CiA, CiB series
	Super340M (duálny filter)	Mitsubishi  Seibu	Ø <sub>vonk.</sub> 340mm Výška 450mm 5µm	21,84	z vnútra von	Konektor <a href="#">Typ B</a> v strede filtra	FA Series  EW-A5,A5S,C3 series